

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA MASSIMA M01/M01PLUS



VISIONA IL
VIDEO



VISIONA LA
SCHEDA TECNICA

massima
MECNOSUD



Colori disponibili:



M01




- 1 Motore a 2 Velocità
- Timer Meccanico

M01PLUS



- 1 Motori | 1 Inverter
- Velocità Variabile della spirale e della vasca
- Touch-Screen con programmi di lavoro
- Luce Vasca
- Sensore Temperatura

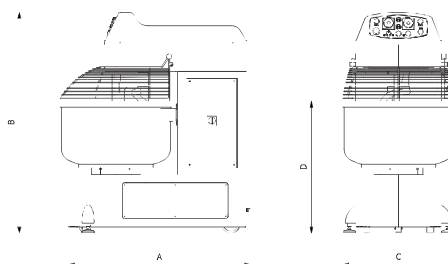

M01

1 MOTORE SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Giri Spirale 1^/2^ rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
M501		50	70	113/226	12/24	1,5/3	—	400/50-60/3	1000x1200x630x690	300
M601		60	95	113/226	12/24	1,5/3	—	400/50-60/3	1070x1200x602x720	325
M801		80	130	118/236	13/26	3,5/5,2	—	400/50-60/3	1130x1200x740x725	350
M1301		130	200	107/214	8/16	3,5/5,2	—	400/50-60/3	1355x430x825x877	480

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%

OPTIONAL PER SERIE M01



"T"

Timer Touch-Screen con programmi

+

"LV"

Luce Vasca

+

"ST"

Sensore Temperatura

N.B. PER LUCE VASCA E SENSORE TEMPERATURA È NECESSARIO L'OPTIONAL "T" Timer Touch-Screen con programmi

M01PLUS

1 MOTORE CON INVERTER SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

M501PLUS		50	70	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	—	400/50-60/3	1000x1200x630x690	300
M601PLUS		60	95	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	—	400/50-60/3	1070x1200x602x720	325
M801PLUS		80	130	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	—	400/50-60/3	1130x1200x740x725	350
M1301PLUS		130	200	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	—	400/50-60/3	1355x430x825x877	480

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%